


# Hyundai HD120 Ультра довга (Ultra Long) колісна база

## Технічні характеристики

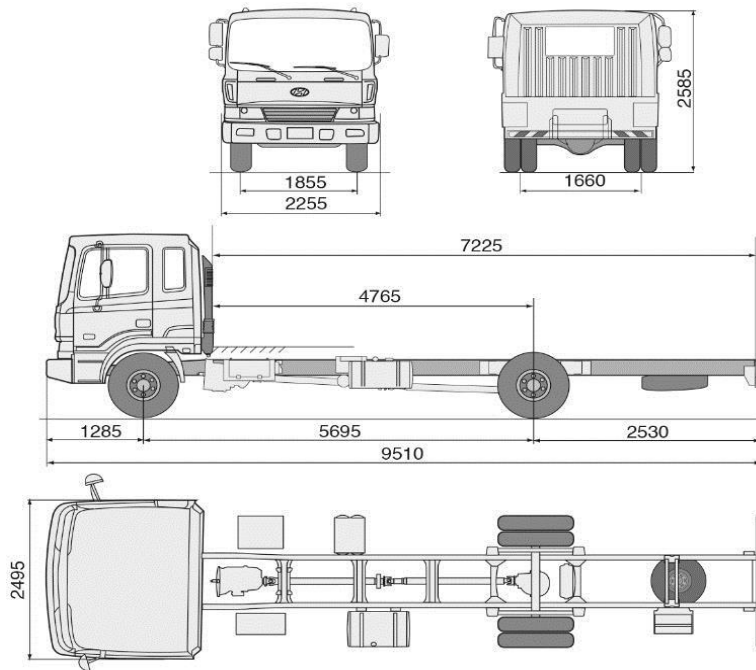

<b>Колісна формула</b>		<b>4 X 2</b>	
<b>Розміри (мм)</b>			
<b>Колісна база</b>		<b>5,695 мм</b>	
<b>Загальні (шасі)</b>	<b>довжина</b>	<b>9,510 мм</b>	
	<b>ширина</b>	<b>2,255 мм</b>	
	<b>висота</b>	<b>2,585 мм</b>	
<b>Монтажна рама (від кабіни до кінця рами)</b>		<b>7,225 мм</b>	
<b>Мінімальний дорожній просвіт</b>		<b>210 мм</b>	
<b>Мінімальний радіус повороту</b>		<b>9.5 м</b>	
<b>Маса (кг)</b>			
<b>Споряджена маса шасі</b>		<b>4,500 кг</b>	
<b>Повна маса автомобіля</b>		<b>11,990 кг</b>	
<b>Вантажопідйомність шасі</b>		<b>7,490 кг</b>	
<b>Задня вісь</b>			
<b>Тип</b>		<b>Залежна з повздовжніми ресорами</b>	
<b>Допустиме навантаження*</b>		<b>8,800 кг Євро 4</b>	<b>9,500 кг Євро 5</b>
<b>Редуктор</b>	<b>Тип</b>	<b>Одинарний редуктор, гіпоїдна передача</b>	
<b>Передня вісь</b>			
<b>Тип</b>		<b>Залежна балка з повздовжніми ресорами</b>	
<b>Допустиме навантаження*</b>		<b>4,900 кг</b>	
<b>Шини</b>			
<b>Тип</b>		<b>Одинарні передні, Подвійні задні</b>	
<b>Шини</b>	<b>Передні і задні</b>	<b>245/70 R19.5</b>	

### Примітка

\* Вантажопідйомність залежить від вантажопідйомності шин та ресорної підвіски.

- компанія Hyundai залишає за собою право змінювати Специфікацію та обладнання в будь-який час без попереднього повідомлення.
- вага порожнього транспортного засобу (може змінюватися в межах 3,5%) включає масу: масла, палива, охолоджувальної рідини, але виключає стандартний набір інструментів і водія
- дата оновлення: 01 листопада 2018 року.

Двигун		D6GA224 Євро 4	D6GA25A Євро 5
Тип	4-х тактовий, дизельний двигун с турбонаддувом, водяне охолодження, прямого впорскування		
Кількість циліндрів	6 циліндрів в ряд		
Об'єм двигуна (куб.см)	5,899		
Максимальна потужність	225 л.с. при 2500 об/хв (Євро 4)	250 л.с. при 2500 об/хв (Євро 5)	
Крутний момент	637 Н.м. при 1400 об/хв (Євро 4)	853 Н.м. при 1400 об/хв (Євро 4)	
Паливна система	Система впорскування	Common Rail	
	Паливний фільтр	Фільтр сепаратор + фільтр тонкого очищення палива	
Електрична система	Акумулятор	120 Ач	
	Генератор	24 В-70 А	
Система запалювання	Стартер	24 В-5.0 кВт	
Синхронізуюча система	3 верхнім розташуванням розподільчого валу, 4 клапани на циліндр		
Зчеплення			
Тип	Гідравлічний привід, пружина діафрагмового типу, одностороннє сухе зчеплення з демпфером		
Трансмісія			
Двигун	D6GA224 Євро 4	D6GA25A Євро 5	
Модель	KN10 (Євро 4)	T85S6 (Євро 5)	
Тип коробки передач	6 ступенева, механічна		
Передаточне число	1a	6.967	6.580
	2a	4.247	3.922
	3a	2.454	2.257
	4a	1.471	1.441
	5a	1.000	1.000
	6a	0.769	0.731
	Задній хід	6.492	6.061
Управління			
Тип	Гвинто-рейковий рульовий механізм Регульована по куту нахилу телескопічна рульова колонка		
Діаметр рульового колеса	470 мм		
Кут нахилу	7.8°		
Телескопічне висунання	48 мм		
Гальмо			
Привід	Пневматичний		
Розмір передніх/задніх гальм	Діаметр барабану x Ширина накладки x Товщина накладки 360 x 160 x 16		
Стоянкове гальмо			
Двигун	D6GA224 Євро 4	D6GA25A Євро 5	
Привід	Пружинного типу		
Додаткове гальмо			
Гірське гальмо	Клапан з дросельною заслінкою		
Випускна система	EGR + DOC + PMC		
Загальна	EGR + DOC + PMC		
Паливний бак			
Об'єм	200 л		
Матеріал	Сталь		
Рама			
Тип	Холоднокатана рама лонжеронного типу		
Висота x Ширина x Товщина рами	240 мм x 80 мм x 7 мм		
Описання панелі приладів			
Панель приладів	Спідометр/одометр/тахометр/датчик рівня палива і датчик температури двигуна		
Індикатори	Індикатор рівня повітря в гальмівній системі/стоянкове гальмо/тиск масла /рівень заряду акумулятора/індикатор поворотів/відкриті двері/гірські гальма/габаритні вогні/індикатор застосування ременів безпеки		
Кузов			
Тип	Кабіна відкидного типу з торсіонним приводом, безкапотна, цільнозварена		
Склоочисники вітрове скло	Подвійні з електроприводом (з вбудованими форсунками), 3-и швидкості (з перервами/низька/висока швидкості)		
Сидіння водія	Сидіння, що регулюється, з пневматичною підвіскою, комбінована оббивка		
Сидіння пасажирів	Подвійне пасажирське сидіння з роздільною спинкою, комбінована оббивка		

## Примітка

\* Вантажопідйомність залежить від вантажопідйомності шин та ресорної підвіски.

- компанія Hyundai залишає за собою право змінювати Специфікацію та обладнання в будь-який час без попереднього повідомлення.
- вага порожнього транспортного засобу (може змінюватися в межах 3,5%) включає масу: масла, палива, охолоджувальної рідини, але виключає стандартний набір інструментів і водія
- дата оновлення: 01 листопада 2018 року.