


Hyundai HD35City

Технічні характеристики

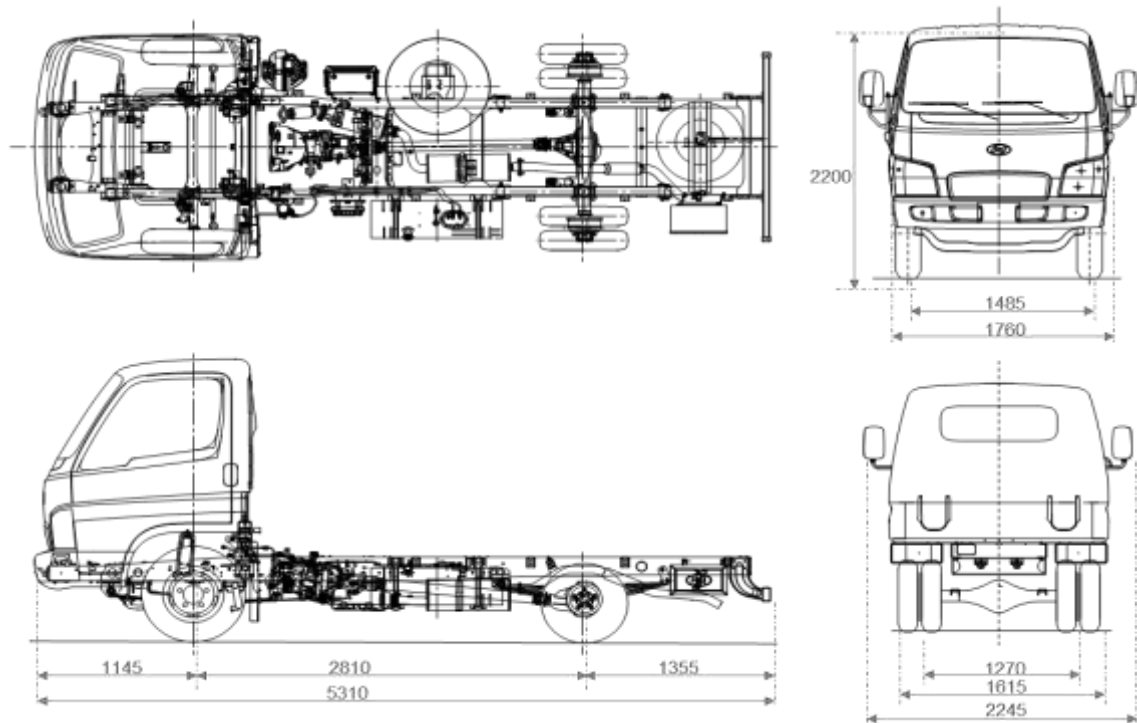

Размери		
Колісна формула		4 X 2
Колісна база		2,810 мм
Загальні (шасі)	довжина	5,310 мм
	ширина	1,760 мм
	висота	2,200 мм
Монтажна довжина (від кабіни до кінця рами)		3,347 мм
Мінімальний дорожній просвіт		165 мм
Мінімальний радіус повороту		5.8 м
Маса (кг)		
Допустима повна маса автомобіля		3,500 кг
Споряджена маса шасі		1823 кг
Вантажопідйомність шасі		1677 кг
Двигун		
Модель		A2(D4CB)
Тип		4-х тактовий, дизельний двигун прямого впорскування з турбонаддувом та водяним охолодженням
Кількість циліндрів		4 в ряд
Об'єм двигуна (куб.см)		2,497 см ³
Максимальна потужність		130 к.с. при 3,800 об/хв (Євро 5)
Крутний момент		255 Н.м. при 1500-3500 об/хв (Євро 5)
Паливна система	Система впорскування	Common Rail
	Паливний фільтр	Легкоз'йомний патронного типу
Електрична система	Акумулятор	12В-100Ач
	Генератор	12В-120А
	Стартер	12В-2.2кВт
Газорозподільна система		Ланцюговий привід, 4 клапани на циліндр
Зчеплення		
Тип		Суше однодискове зчеплення з демпфером та гідравлічним приводом

Трансмісія		
Модель		М6AR1
Тип коробки передач		6 ступенева, механічна
Передаточне число	1я	4.487
	2я	2.248
	3я	1.364
	4я	1.000
	5я	0.823
	6я	0.676
Задній хід		4.038
Задній ведучий міст		
Технічно припустиме навантаження*		2.300 кг
Редуктор	Тип	Одинарний редуктор, гіпоїдна передача
Передня вісь		
Тип		Двотаврова балка з повздовжніми ресорами і стабілізатором поперечної стійкості
Технічно припустиме навантаження*		1.060 кг
Шини		
Тип		Одинарні передні, подвійні задні
Шини (передні; задні)		6,5R16C; 5,5R13
Рульовий механізм		
Тип		Комбінований з гідропідсилювачем
Діаметр рульового колеса		410 мм
Кут нахилу		55.5 °–62.2 °
Телескопічне висування		23.6 мм
Гальмівна система		
Привід		Гідравлічний з вакуумним підсилювачем та з системою ABS
Передні гальма		Дискові
Задні гальма		Барабанні
Стоянкове гальмо		
Привід механічний (трос)		Барабанного типу на карданному валі
Випускна система		
Загальна		Глушник, система нейтралізації відпрацьованих газів
Паливний бак		
Об'єм		65 л.
Матеріал		Сталь
Рама		
Тип		Холоднокатана рама лонжеронного типу
Висота x Ширина x Товщина рами		185 мм x 65 мм x 6 мм
Описання панелі приладів		
Панель приладів		Спідометр/одометр/тахометр/показчик рівня палива і показчик температури двигуна
Індикатори		стоянкове гальмо/тиск масла/рівень заряду акумулятора/ індикатор поворотів/відкриті двері/габаритні вогні/ індикатор застосування ременів безпеки
Кузов		
Тип		Кабіна відкидного типу з торсіонним приводом, цільнозварена
Склоочисники вітрового скла		Подвійні з електроприводом (з вбудованими форсунками), три швидкості (з перервами/низька/висока швидкості)
Сидіння водія		Сидіння, що регулюється, комбінована оббивка □
Сидіння пасажирів		Подвійне пасажирське сидіння, комбінована оббивка

Примітка

* Вантажопідйомність залежить від вантажопідйомності шин та ресорної підвіски.

- компанія Hyundai залишає за собою право змінювати Специфікацію та обладнання в будь-який час без попереднього повідомлення.
- вага порожнього транспортного засобу (може змінюватися в межах 3,5%) включає масу: масла, палива, охолоджувальної рідини, але виключає стандартний набір інструментів і водія
- дата оновлення: 12 вересня 2019 року.